

# REBLOC 80HX\_8

Fiche technique

ASI B

REBLOC 80HX\_8


Dispositif de retenue routier  
en béton préfabriqué

Système permanent  
Pose libre



## Caractéristiques techniques

Niveau de retenue	L2 / H2
Largeur de fonctionnement	W5 ( $W_N \leq 1,7 \text{ m}$ )
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI4 ( $VI_N \leq 1,3 \text{ m}$ )
Installation	pose libre sur l'enrobé   le béton
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	80 m (10 éléments) + ancrage d'extrémité
Ancrage d'extrémité	nécessaire : REBLOC 80X_4T ou recouvrement
Dimensions L x l x h en cm	800 x 59 x 80 cm
Poids	4 620 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 235 \text{ m}$ , rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Certification CE	✓

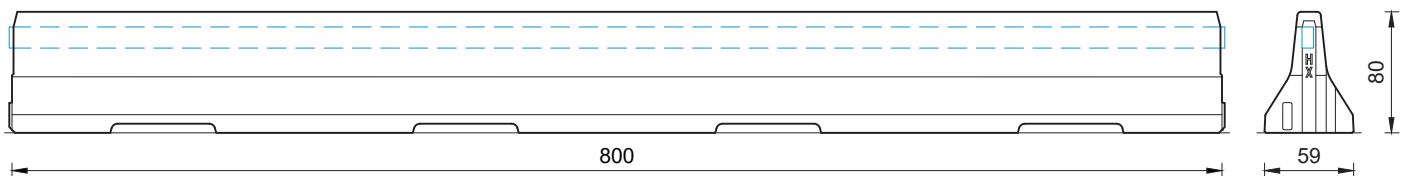

all dimensions in cm