

REBLOC 80XA.2_8_6A


Fiche technique

ASI B

REBLOC 80XA.2_8_6A

Dispositif de retenue routier
en béton préfabriquéSystème permanent
Ancré**Caractéristiques techniques**

Niveau de retenue	L1 / H1
Largeur de fonctionnement	W1 ($W_N \leq 0,6 \text{ m}$)
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI2 ($VI_N \leq 0,8 \text{ m}$)
Installation	ancré dans l'enrobé (6 ancrages chimiques M16 par élément)
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	32 m (4 éléments)
Ancrage d'extrémité	pas nécessaire, possible en option
Dimensions L x l x h en cm	800 x 59 x 80 cm
Poids	3 850 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 235 \text{ m}$, rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Certification CE	✓

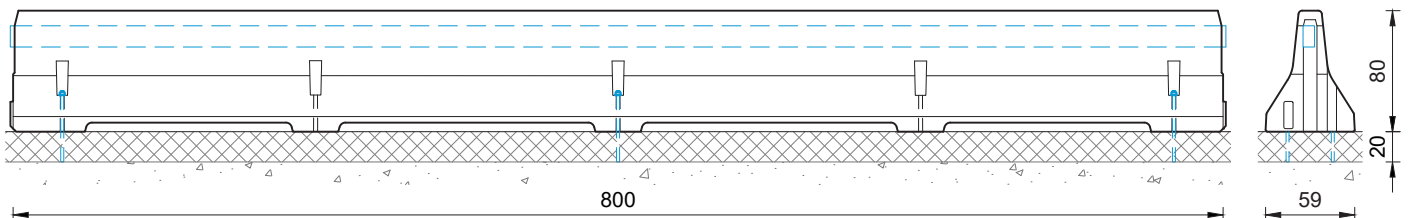

all dimensions in cm