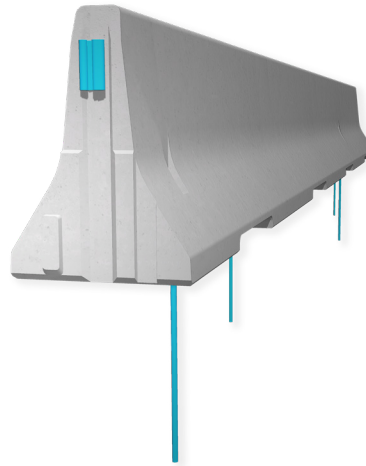


REBLOC 80AS_8


Fiche technique

ASI B

REBLOC 80AS_8

**Dispositif de retenue routier
en béton préfabriqué****Système permanent
Ancré****Caractéristiques techniques**

Niveau de retenue	L2 / H2
Largeur de fonctionnement	W3 ($W_N \leq 1,0 \text{ m}$)
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI3 ($VI_N \leq 1,0 \text{ m}$)
Installation	ancré dans un sol compacté (4 tiges RPIN20_1280 par élément)
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	64 m (8 éléments) + ancrage d'extrémité
Ancrage d'extrémité	nécessaire : REBLOC 80H_4T 80H_7T (2 tiges RPIN20_1042 ou 1280) ou recouvrement
Dimensions L x l x h en cm	800 x 56 x 80 cm
Poids	3 920 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 225 \text{ m}$, rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Certification CE	✓

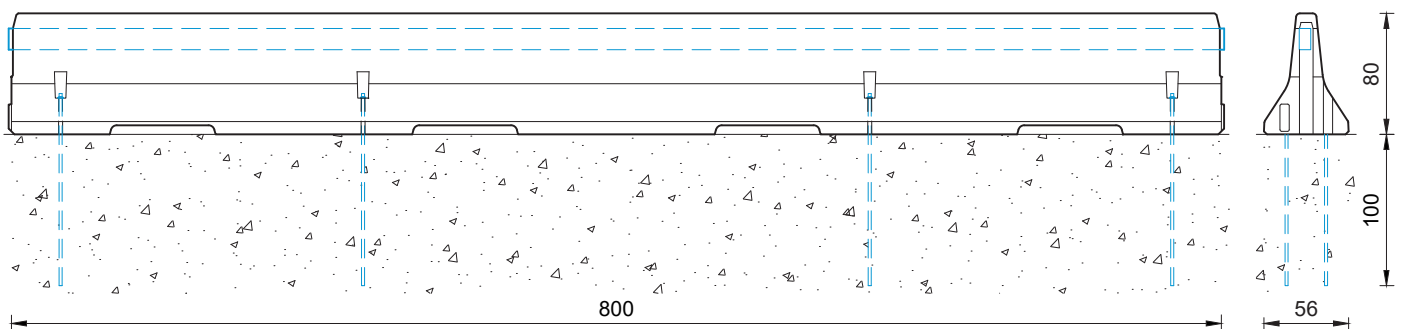

all dimensions in cm