

# REBLOC 80XAS\_8\_10A

Fiche technique

ASI B

REBLOC 80XAS\_8\_10A


Dispositif de retenue routier  
en béton préfabriqué

Système permanent  
Ancré



## Caractéristiques techniques

Niveau de retenue	L2 / H2
Largeur de fonctionnement	W1 ( $W_N \leq 0,6$ m)
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI1 ( $VI_N \leq 0,6$ m)
Installation	ancré dans l'enrobé   le béton (10 ancrages chimiques M20 par élément)
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	32 m (4 éléments)
Ancrage d'extrémité	pas nécessaire, possible en option
Dimensions L x l x h en cm	800 x 59 x 80 cm
Poids	4 670 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 235$ m, rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Certification CE	✓

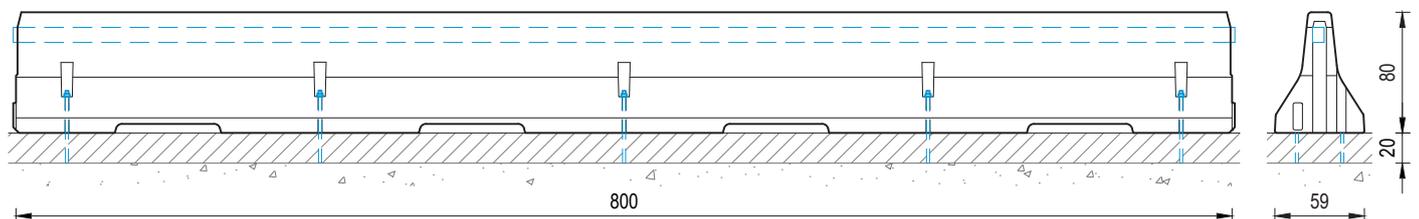

all dimensions in cm