

REBLOC 80XAS_8_10P


Fiche technique

ASI B

REBLOC 80XAS_8_10P


Dispositif de retenue routier
en béton préfabriqué

Système permanent
Ancré

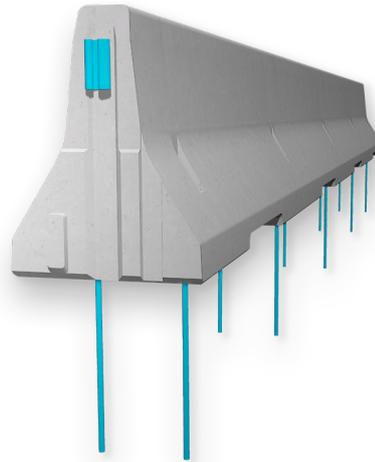

Caractéristiques techniques

Niveau de retenue	L2 / H2
Largeur de fonctionnement	W2 ($W_N \leq 0,8 \text{ m}$)
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI2 ($VI_N \leq 0,8 \text{ m}$)
Installation	ancré dans un sol compacté l'enrobé le béton (10 tiges RPIN20_1280 par élément)
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	64 m (8 éléments)
Ancrage d'extrémité	pas nécessaire, possible en option
Dimensions L x l x h en cm	800 x 59 x 80 cm
Poids	4 620 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 235 \text{ m}$, rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Certification CE	✓

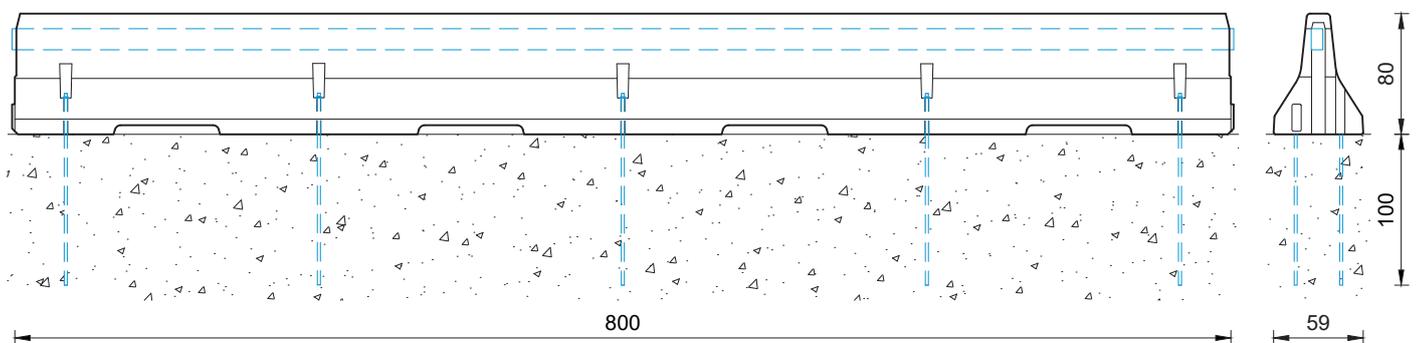

all dimensions in cm