

**REBLOC 80XAS\_8\_3A**


Fiche technique

ASI B


REBLOC 80XAS\_8\_3A

Dispositif de retenue routier  
en béton préfabriqué

Système permanent  
pour ouvrage d'art  
Ancré

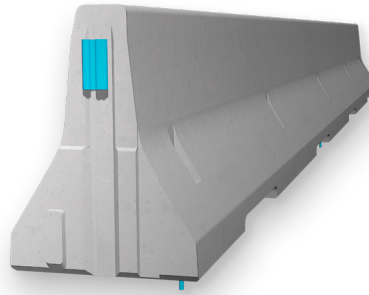**Caractéristiques techniques**

Niveau de retenue	L2 / H2
Largeur de fonctionnement	W2 ( $W_N \leq 0,8 \text{ m}$ )
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI2 ( $VI_N \leq 0,8 \text{ m}$ )
Installation	ancré dans le béton (3 ancrages chimiques M16 par élément d'un côté ou de l'autre)
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	56 m (7 éléments)
Ancrage d'extrémité	pas nécessaire, possible en option
Dimensions L x l x h en cm	800 x 59 x 80 cm
Poids	4 620 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 235 \text{ m}$ , rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Certification CE	✓

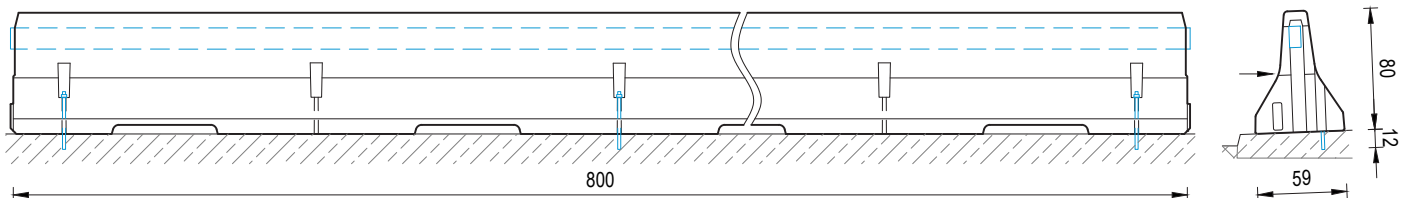

all dimensions in cm