

REBLOC 100SFA_8


Fiche technique

ASI B


REBLOC 100SFA_8

Dispositif de retenue routier
en béton préfabriqué

Système permanent
Pose libre avec sécurisation
de position (ancrée)

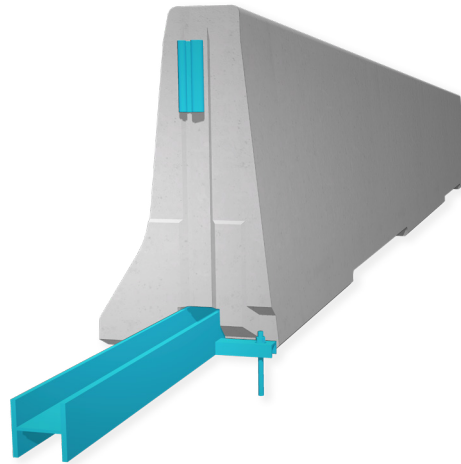**Caractéristiques techniques**

Niveau de retenue	L4b / H4b
Largeur de fonctionnement	W4 ($W_N \leq 1,3$ m)
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI8 ($VI_N \leq 3,5$ m)
Installation	pose libre avec sécurisation de position (ancrée) (1 ancrage chimique M16 par élément dans l'enrobé le béton)
Application	pour 1 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	96 m (12 éléments) + ancrage d'extrémité
Ancrage d'extrémité	nécessaire : REBLOC 100SF_4TL 100SF_4TR ou recouvrement
Dimensions L x l x h en cm	800 x 56 x 100 cm
Poids	6 080 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 370$ m, rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Certification CE	✓

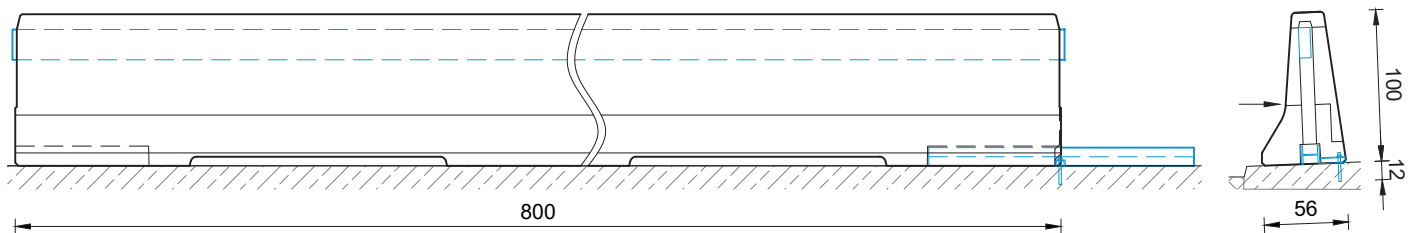

all dimensions in cm