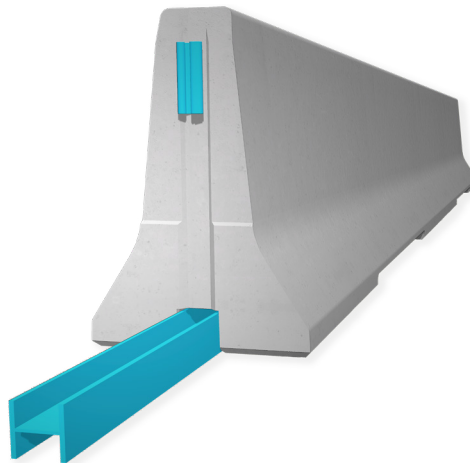


REBLOC 100SFS_8


Fiche technique

ASI B

REBLOC 100SFS_8

Dispositif de retenue routier
en béton préfabriquéSystème permanent
Pose libre**Caractéristiques techniques**

Niveau de retenue	L4b / H4b
Largeur de fonctionnement	W5 ($W_N \leq 1,7 \text{ m}$)
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI8 ($VI_N \leq 3,5 \text{ m}$)
Installation	pose libre sur l'enrobé le béton
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	96 m (12 éléments) + ancrage d'extrémité
Ancrage d'extrémité	nécessaire : REBLOC 100SFS_4T ou recouvrement
Dimensions L x l x h en cm	800 x 68 x 100 cm
Poids	6 480 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 370 \text{ m}$, rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Certification CE	✓

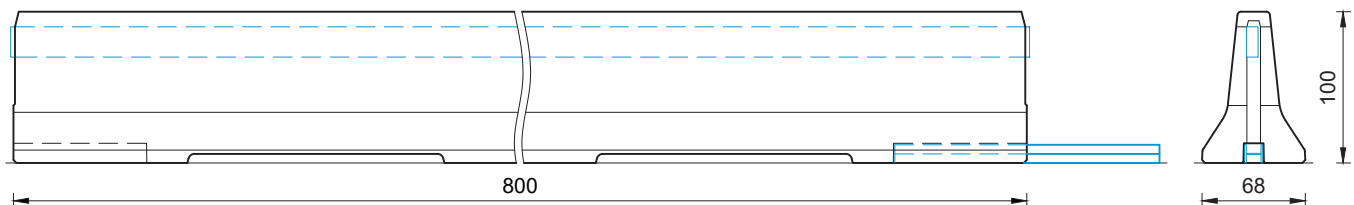

all dimensions in cm