

MINIBLOC 50C_2+HR80

Fiche technique

ASI A


MINIBLOC 50C_2+HR80

**Dispositif de retenue routier
en béton préfabriqué**

**Protection des zones
urbaines et industrielles
Posé librement**

**Fiche technique**

Niveau de retenue	T1
Largeur de fonctionnement	W1 ($W_N \leq 0.6 \text{ m}$)
Niveau de sévérité de choc	ASI A
Installation	posé librement sur l'asphalte le béton
Application	fonctionne pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimale	38 m (19 éléments)
Ancrage d'extrémité	pas nécessaire, possible en option
Dimensions L x l x h in cm	200 x 40 x 50 cm (élément en béton) + 80 cm (garde-corps)
Poids par élément	510 kg (élément en béton) + 13 kg (garde-corps)
Rayon de courbure	$r \geq 16 \text{ m}$, rayons plus petits sur demande
Couplage/pièces détachées en acier	couplage intégré, pas de pièces détachées

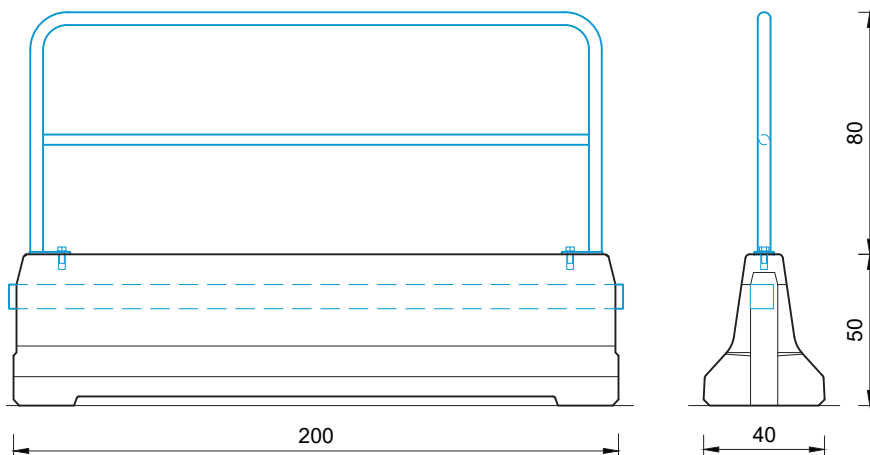

toutes les dimensions en cm

REBLOC GmbH

Ziegelofen-Straße 736 · 3571 Gars/Kamp · Austria
Tel.: +43 (0) 2985 30528 2900
Fax: +43 (0) 2985 30528 2901

office@rebloc.com | www.rebloc.com