

MINIBLOC 50C_2

Fiche technique

ASI A

MINIBLOC 50C_2


**Dispositif de retenue routier
en béton préfabriqué**

**Protection des zones
urbaines et industrielles
Posé librement**



Fiche technique

Niveau de retenue	T3
Largeur de fonctionnement	W4 ($W_N \leq 1.3$ m)
Niveau de sévérité de choc	ASI A
Installation	posé librement sur l'asphalte le béton
Application	fonctionne pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimale	86 m (43 éléments)
Ancrage d'extrémité	pas nécessaire, possible en option
Dimensions L x l x h en cm	200 x 40 x 50 cm
Poids par élément	510 kg
Rayon de courbure	$r \geq 16$ m, rayons plus petits sur demande
Couplage/pièces détachées en acier	couplage intégré, pas de pièces détachées

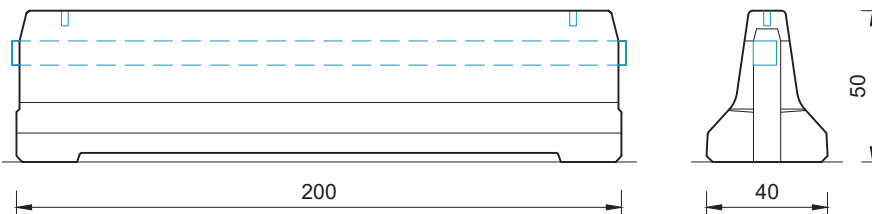

all dimensions in cm