

REBLOC 60_6


Fiche technique

ASI A

REBLOC 60_6


Dispositif de retenue routier
en béton préfabriqué

Système temporaire
Pose libre



Caractéristiques techniques

Niveau de retenue	T3
Largeur de fonctionnement	W2 ($W_N \leq 0,8 \text{ m}$)
Niveau de sévérité de choc	ASI A
Intrusion du véhicule	VI2 ($VI_N \leq 0,8 \text{ m}$)
Installation	pose libre sur l'enrobé le béton
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	120 m (20 éléments)
Ancrage d'extrémité	pas nécessaire, possible en option
Dimensions L x l x h en cm	600 x 26 x 60 cm
Poids	1 080 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 100 \text{ m}$, rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Particularité	patins en caoutchouc aux points de contact pour protéger la chaussée

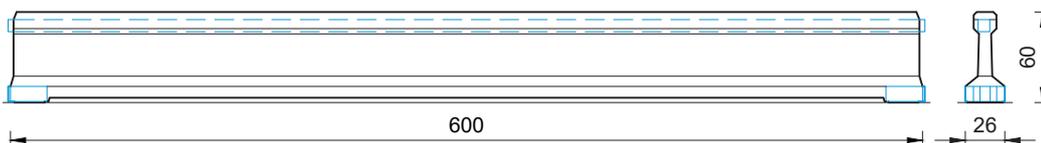

all dimensions in cm