

REBLOC 100H_2


Fiche technique

ASI B

REBLOC 100H_2


Dispositif de retenue routier
en béton préfabriqué

Système permanent
Pose libre

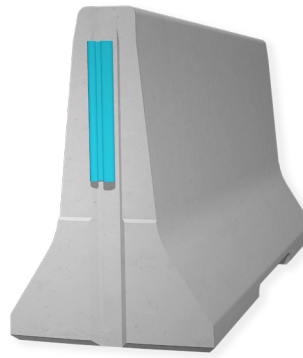

Caractéristiques techniques

Niveau de retenue	L3 / H3
Largeur de fonctionnement	W6 ($W_N \leq 2,1 \text{ m}$)
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI9 ($VI_N > 3,5 \text{ m}$)
Installation	pose libre sur l'enrobé le béton
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	76 m (38 éléments) + ancrage d'extrémité
Ancrage d'extrémité	nécessaire : 100_4T ou recouvrement
Dimensions L x l x h en cm	200 x 64 x 100 cm
Poids	1 510 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 27 \text{ m}$, rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Certification CE	✓

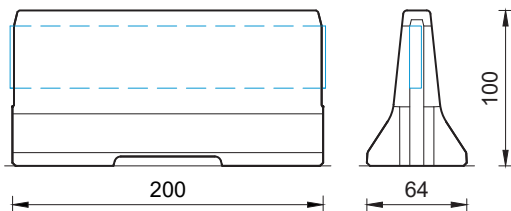

all dimensions in cm