

REBLOC 100_8


Fiche technique

ASI B

REBLOC 100_8

**Dispositif de retenue routier
en béton préfabriqué****Système permanent
Pose libre****Caractéristiques techniques**

Niveau de retenue	L2 / H2
Largeur de fonctionnement	W5 ($W_N \leq 1,7 \text{ m}$)
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI5 ($VI_N \leq 1,7 \text{ m}$)
Installation	pose libre sur l'enrobé le béton
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	104 m (13 éléments) + ancrage d'extrémité
Ancrage d'extrémité	nécessaire : 100_4T ou recouvrement
Dimensions L x l x h en cm	800 x 64 x 100 cm
Poids	6 010 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 110 \text{ m}$, rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Certification CE	✓

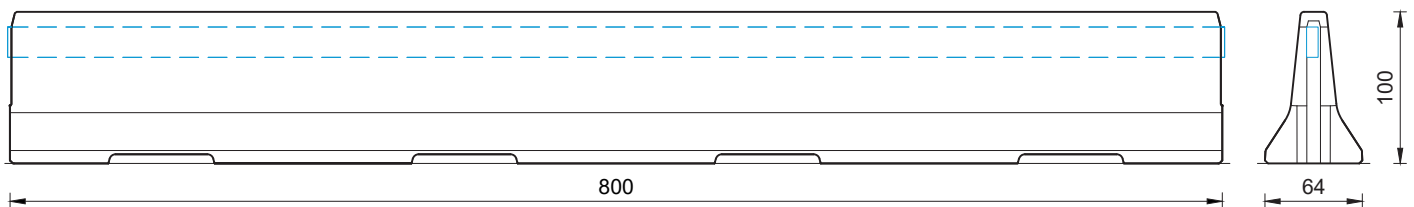

all dimensions in cm