

REBLOC 85BF_8

Fiche technique

ASI B

REBLOC 85BF_8


Dispositif de retenue routier
en béton préfabriqué

Système permanent
Encastré et remblayé



Caractéristiques techniques

Niveau de retenue	L2 / H2
Largeur de fonctionnement	W5 ($W_N \leq 1,7 \text{ m}$)
Niveau de sévérité de choc	ASI B
Intrusion du véhicule	VI1 ($VI_N \leq 0,6 \text{ m}$)
Installation	encastré sur 5 cm d'enrobé et remblayé
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	56 m (7 éléments)
Ancrage d'extrémité	pas nécessaire, possible en option
Dimensions L x l x h en cm	800 x 44 x 85 cm
Poids	3 870 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 225 \text{ m}$, rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud
Certification CE	✓

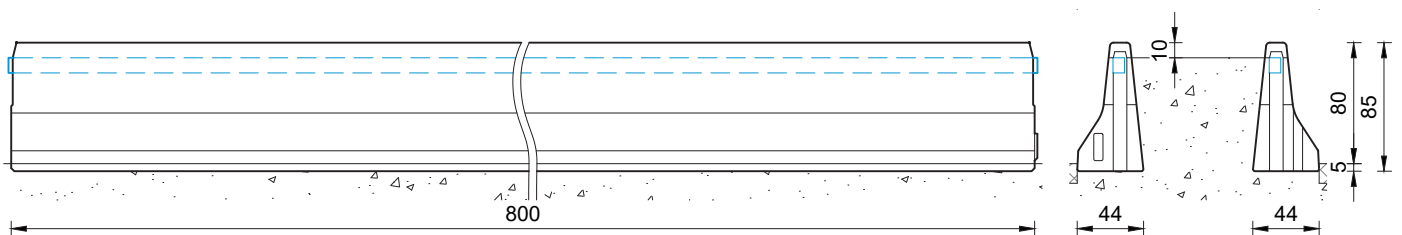

all dimensions in cm