

REBLOC 80XA_8


Fiche technique

ASI A

REBLOC 80XA_8

Dispositif de retenue routier
en béton préfabriquéSystème temporaire
Pose libre**Caractéristiques techniques**

Niveau de retenue	T3
Largeur de fonctionnement	W2 ($W_N \leq 0,8$ m)
Niveau de sévérité de choc	ASI A
Installation	pose libre sur l'enrobé le béton
Application	pour 1 ou 2 sens de circulation
Longueur minimum d'installation	80 m (10 éléments)
Ancrage d'extrémité	pas nécessaire, possible en option
Dimensions L x l x h en cm	800 x 59 x 80 cm
Poids	4 620 kg environ
Rayon de courbure	$r \geq 235$ m, rayons plus petits sur demande
Couplage / aciers exposés	intégré / galvanisés à chaud

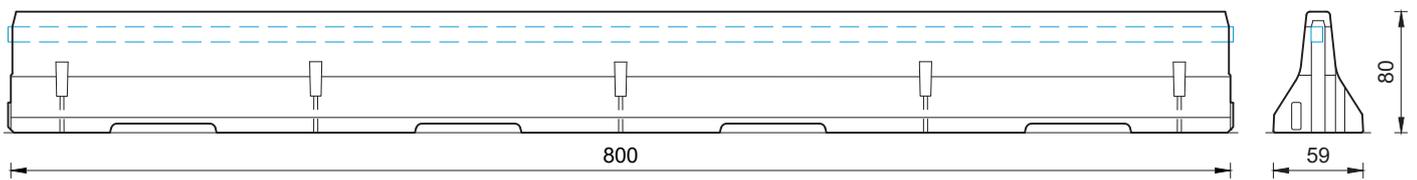

all dimensions in cm